



产品特点

- 低插入损耗
- 波长范围宽
- 低串扰
- 结构紧凑
- 切换速度快



应用范围

- 无源光网络
- 光保护系统
- 测量系统
- 网络监控

技术参数

参数	单位	HC-OSW-2×2R	
工作波长	nm	SM:1260~1620	MM:850±40
测试波长	nm	1310 / 1550	850
插入损耗(IL)	dB	≤1.0 (典型值 : 0.8)	
波长相关损耗(WDL)	dB	≤0.25	
温度相关损耗(TDL)	dB	≤0.2	
偏振相关损耗(PDL)	dB	≤0.05	
回波损耗(RL)	dB	SM≥50 , MM≥30	
串扰(CT)	dB	SM≥55 , MM≥35	
重复性	dB	≤±0.02	
切换速度	ms	≤8	
切换次数	times	≥10 million	
工作电压	V	3.0 or 5.0	
承受光功率	mw	≤500	
工作温度	℃	-5~+70	
储存温度	℃	-40~+85	
工作湿度	℃	5~95	
封装尺寸	mm	SM: L29xW12.6xH8.5	
		MM: L27xW12.6xH8.5	
备注:1.所有参数均在室温工作环境下测试。			
2.所有参数均不包括连接头插入损耗, 每对连接头增加 0.3dB 损耗。			




驱动管脚定义

类型	状态	光通路	电控驱动				状态指示			
2x2R			Pin 1	Pin 5	Pin 6	Pin 10	Pin 2-3	Pin 3-4	Pin 7-8	Pin 8-9
自锁	A	P1-P4 , P3-P2	-	-	GND	V+	Close	Open	Open	Close
	B	P1-P2 , P3-P4	V+	GND	-	-	Open	Close	Close	Open
非自锁	A	P1-P4 , P3-P2					Close	Open	Open	Close
	B	P1-P2 , P3-P4	V+	-	-	GND	Open	Close	Close	Open

电控参数

类型	电压	电流	电阻
5V 自锁	4.5~5.5V	36~44mA	125Ω
5V 非自锁	4.5~5.5V	26~32mA	175Ω
3V 自锁	2.7~3.3V	54~66mA	50Ω
3V 非自锁	2.7~3.3V	39~47mA	70Ω


光路示意图

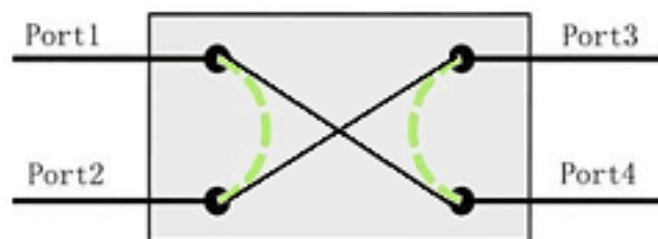




外形尺寸(mm)

单模外观尺寸：

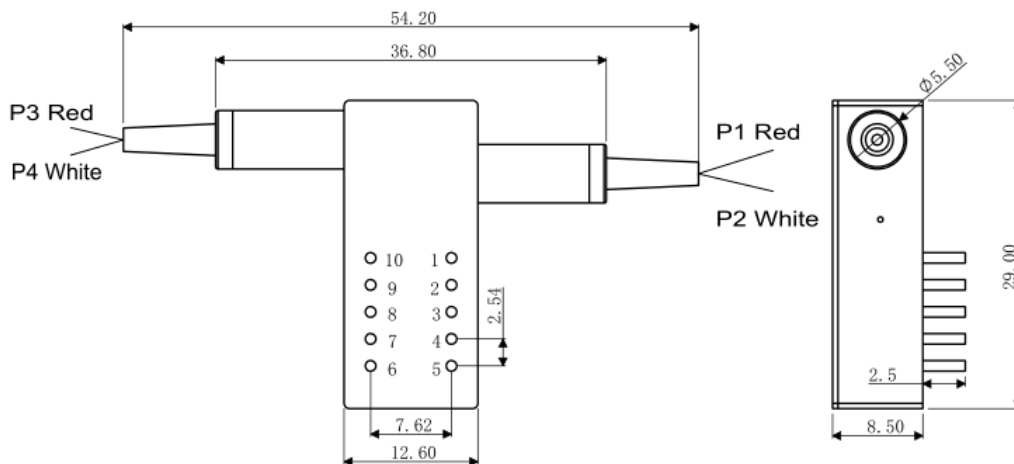

多模外观尺寸:

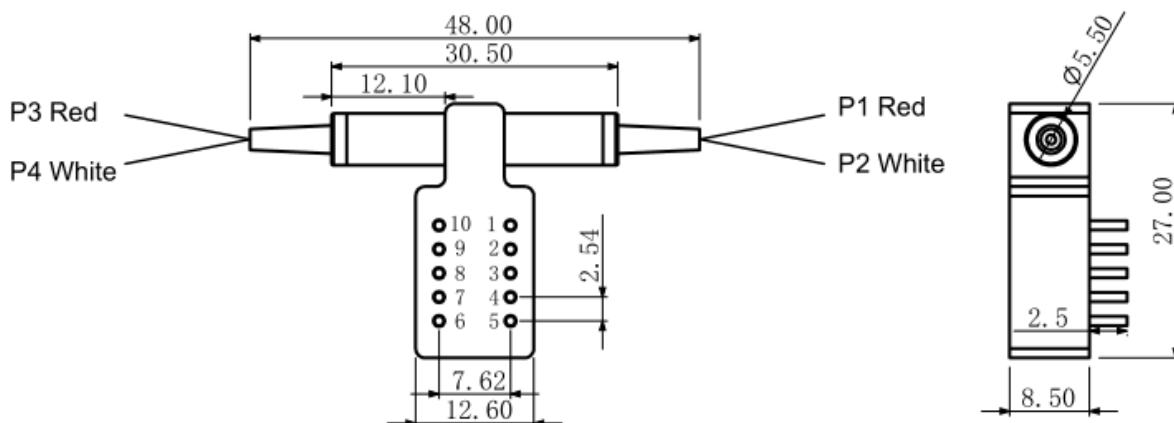

订购信息 HC - OSW-2×2R-A-B-C-D-E-F

A	B	C	D	E	F
测试波长	开关类型	光纤类型	光纤直径	光纤长度	连接头类型
850: 850nm	3L: 自锁	SM: 单模 9/125	025: $\phi 0.25\text{mm}$	05: 0.5m	00: None
1310: 1310nm	3N: 非自锁	M1: 多模 50/125	09: $\phi 0.9\text{mm}$	10: 1.0m	FP: FC/UPC
1550: 1550nm	5L: 自锁	M2: 多模 62.5/125	X: 其他	15: 1.5m	FA: FC/APC
D: 1310/1550nm	5N: 非自锁	X: 其他		X: 其他	SP: SC/UPC
X: 其他					SA: SC/APC
					LP: LC/UPC
					LA: LC/APC
					X: 其他