


## 模块内部光路示意图

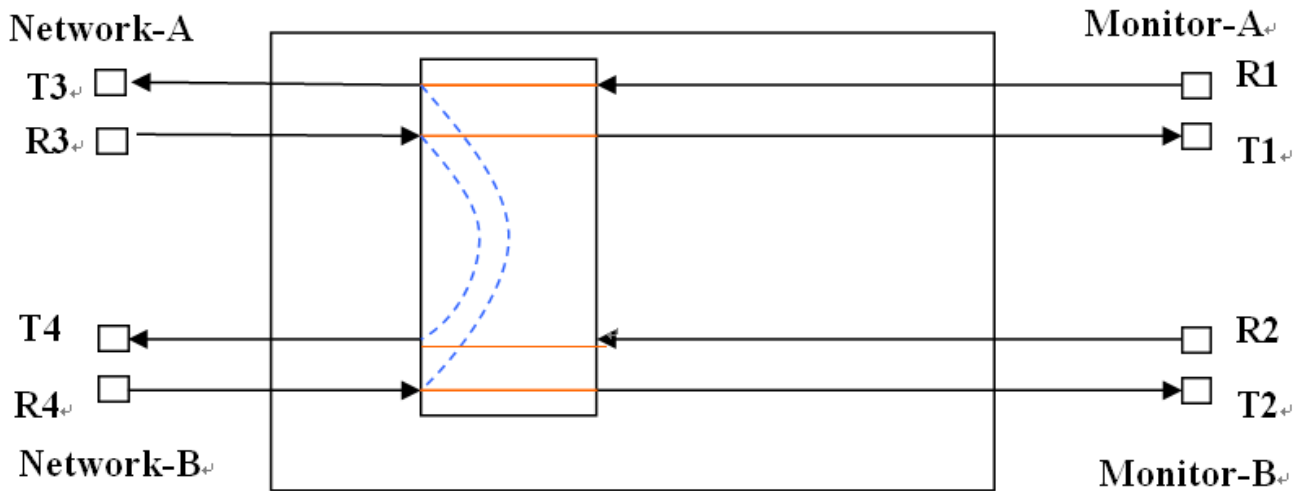

光路示意图

在线状态：

$R3 \rightarrow T1$   $R4 \rightarrow T2$   $R1 \rightarrow T3$   $R2 \rightarrow T4$

旁路状态： $R3 \rightarrow T4$   $R4 \rightarrow T3$


## 功能

掉电旁路

开机后保护器上电（切换到在线状态），系统断电立即回到旁路状态

## 技术参数

Wavelength range	1510 to 1610 nm 1270 to 1350 nm
Insertion loss	$\leq 1.2\text{dB}$
Polarization dependent loss	$< 0.2\text{dB}$
Wavelength dependent loss	$< 0.3\text{dB}$
Switching time	$< 10\text{ms}$
Switch cross talk	$> 55\text{ dB}$
Return loss	$> 45\text{ dB}$
Fiber type	Corning SMF-28, 250 $\mu\text{m}$ with 900 $\mu\text{m}$ loose tube
Fiber length	
Connectors	SC/PC
Operating power	100-300mW
Operating voltage	+12~+36V



Operating Temperature	-5 ~ 60 °C
Storage Temperature	-30 ~ 80 °C

外形结构示意图 (单位 : mm)

